

Spectacles de **Natasha BEZRICHE** / Besoins techniques –lumière- & son

Spectacles de NATASHA Bezriche / Contact : (artiste) - Natasha : **06 24 24 74 86**

courriel : natasha.bezriche@wanadoo.fr

-Vous allez prochainement accueillir un spectacle chansons de Natasha Bezriche.

Pour assurer le meilleur déroulement possible de cet événement, nous vous remercions de lire attentivement l'ensemble des besoins techniques nécessaires au fonctionnement de ses spectacles et de tenir compte autant que possible des demandes formulées. L'artiste se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et vous aider à adapter au mieux nos demandes : (Coordonnées ci-dessus)

Fiche technique :

L'organisateur du spectacle s'engage à fournir :

- Un régisseur son et lumière pour assurer le montage et la conduite du spectacle :
- Un pupitre à 12 circuits et 2 préparations manuelles ou séquentiel à mémoire,
- 12 circuits de gradateurs,
- Les projecteurs et les filtres figurant au patch ci-dessous, ou bien des équivalents mieux adaptés au lieu de la représentation.
- Le clavier du piano devra être éclairé uniformément et sans ombre projetée.
- La conduite lumière sera transmise le premier jour de la représentation.

A votre demande, cette conduite peut tout à fait, vous être envoyée à l'avance.

Patch Lumière :

Circuit	Fonction	Source (à adapter à votre lieu)	Filtre
1	Face Sébastien piano	PC	--
2	Face Natasha tabouret haut	PC	--
3	Face Natasha debout	PC	--
4	Contre Sébastien piano	PC	--
5	Contre Natasha tabouret haut	PC	--
7	Contre Natasha debout	PC	--
	Prévoir un jeu de gélamines couleur – ou des leds : ambre, rouge, bleu, violet.		--
9	Contre général ambre	3 x PAR	L021
10	Contre général rouge	3 x PAR	L106
11	Contre général bleu	3 x PAR	L363
12	Clavier piano	2 x Découpe	--

Patch Lumière


Circuit	Fonction	Source (à adapter à votre lieu)	Filtre
1	Face piano	PAR 56 + PAR 36	--
2	Face tabouret 1	PAR 36	--
3	Face chant debout	PAR 36 + PAR 56	--
4	Face reserrée sur tabouret 1	PAR 30	--
5	Face reserrée sur tabouret 2	PAR 30	--
6	Contre sur piano	PAR 36	--
7	Contre sur tabouret 1	PAR 36	--
8	Contre sur tabouret 2	PAR 36	--
9	Contre général orange	2x PAR 56	L179
10	Contre général bleu	2x PAR 56	L106
11	Contre général rouge	2x PAR 56	L363
12	Contre général violet	2x PAR 56	L180

Besoins techniques lumière :

L'organisateur du spectacle s'engage à fournir :

- Un régisseur son et lumière qui assurera le montage et la conduite du spectacle (Une fiche de conduite sera remise au technicien le jour même pour suivre le spectacle)
- Un pupitre à 12 circuits et 2 préparations manuelles ou séquentiel à mémoire,
- 12 circuits de gradateurs,
- Les projecteurs et les filtres figurant au patch ci-dessus, ou bien des équivalents mieux adaptés au lieu de la représentation.

Plan de scène approximatif :

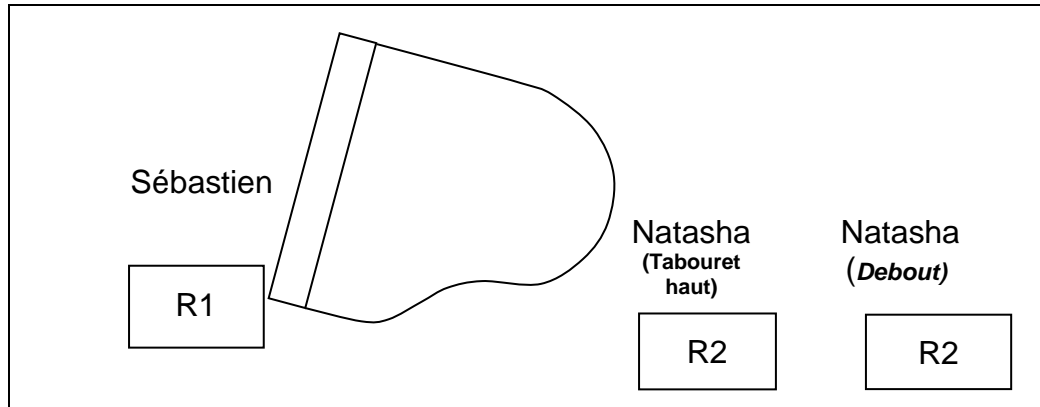

Plan sonorisation :

Mult i	Console	instrument	Source	Fourni	Pied	Artistes
	1	Piano numérique ou acoustique	HVTP 2 A (fourni) ou Schoeps MK 4	Fourni	Col de cygne	Sébastien (pianiste)
	2		HVTP 2 A (fourni) ou Schoeps MK 4	Fourni	Col de cygne	
	3	Chant piano	KMS 105 / KS M9	Fourni	Grand perche	Sébastien (pianiste)
	4	Chant principal	KMS 105 / KS M9	Fourni	Grand perche	Natasha (chant)
--	5	M 3000 L	Aux 5	Fourni	Si notre régisseur SON est présent,	Régisseur Son
--	6	M 3000 R	Aux 6	Fourni	Sinon à fournir	Régisseur son
--	7	CD 1			Par la structure	
--	8	CD R			qui accueille	

- Besoins techniques son :

L'organisateur du spectacle s'engage à fournir et installer les éléments suivants :

Diffusion son façade

- un système stéréophonique professionnel (L-Acoustics, D&B, Meyersound, Nexo...) de puissance et couverture adaptées à la salle, pouvant fournir un niveau efficace moyen de 95dBA en tout point du public, de 60 Hz à 16 kHz, et ce, sans distorsion, compression ni bruit de fond audibles.

Diffusion son plateau

- 3 retours au sol sur 2 circuits, type L-Acoustics 108P ou équivalent,

Régie son

- La régie sera placée de préférence en salle, et si possible dans l'axe de la scène.
- Console numérique type Yamaha 01V96
- Lecteur CD (sauf si la console est une 01V96i)

- Plateau son : Voir le patch ci-dessus.